

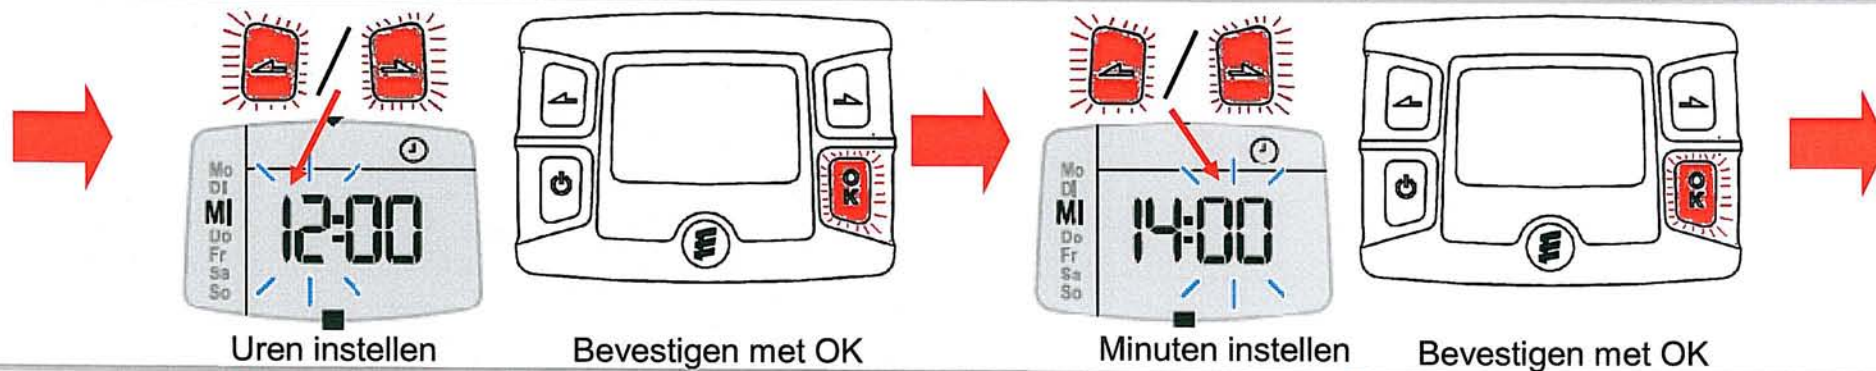
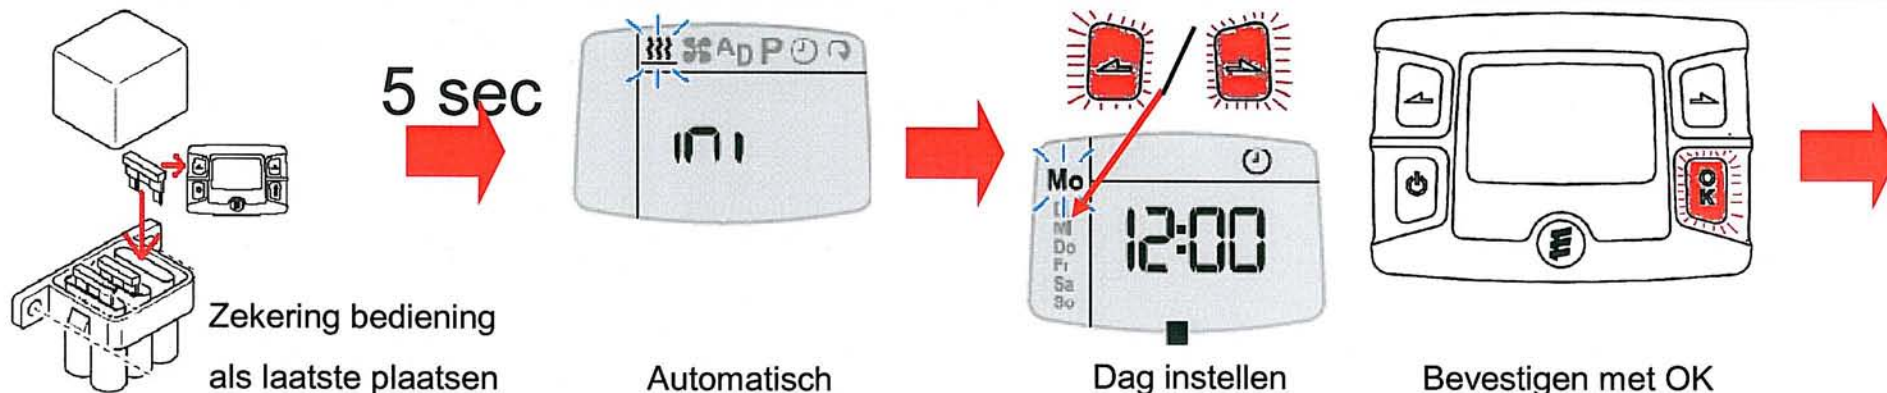


Korte handleiding EasyStart T schakelklok Na de inbouw

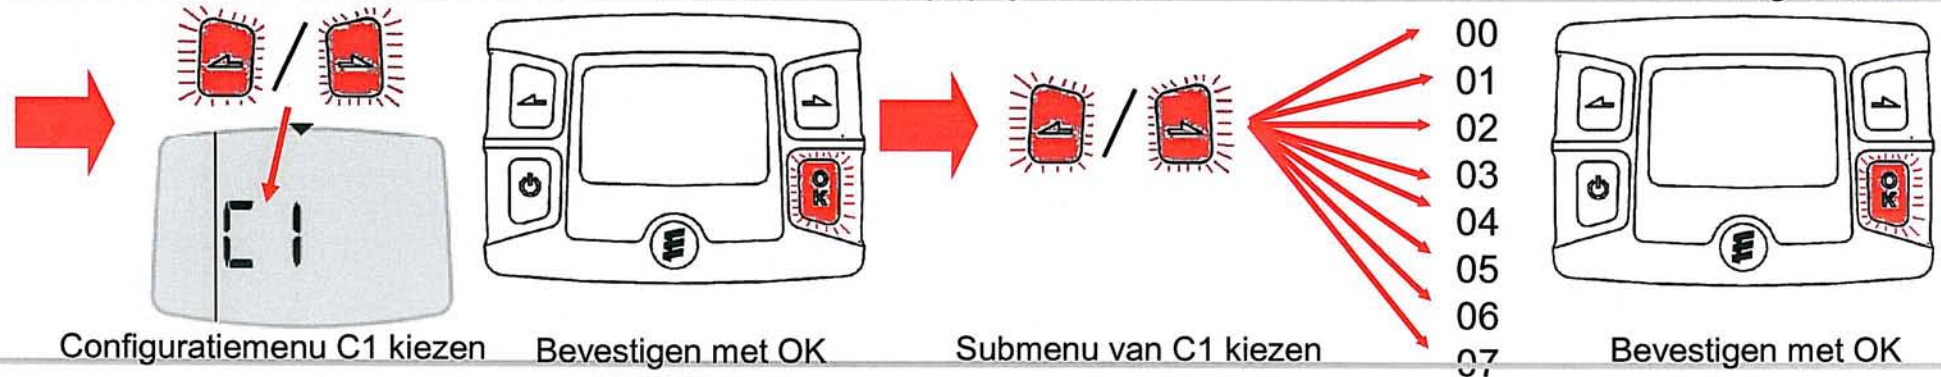


Korte handleiding EasyStart T schakelklok


Instellen na de inbouw: configureren 1

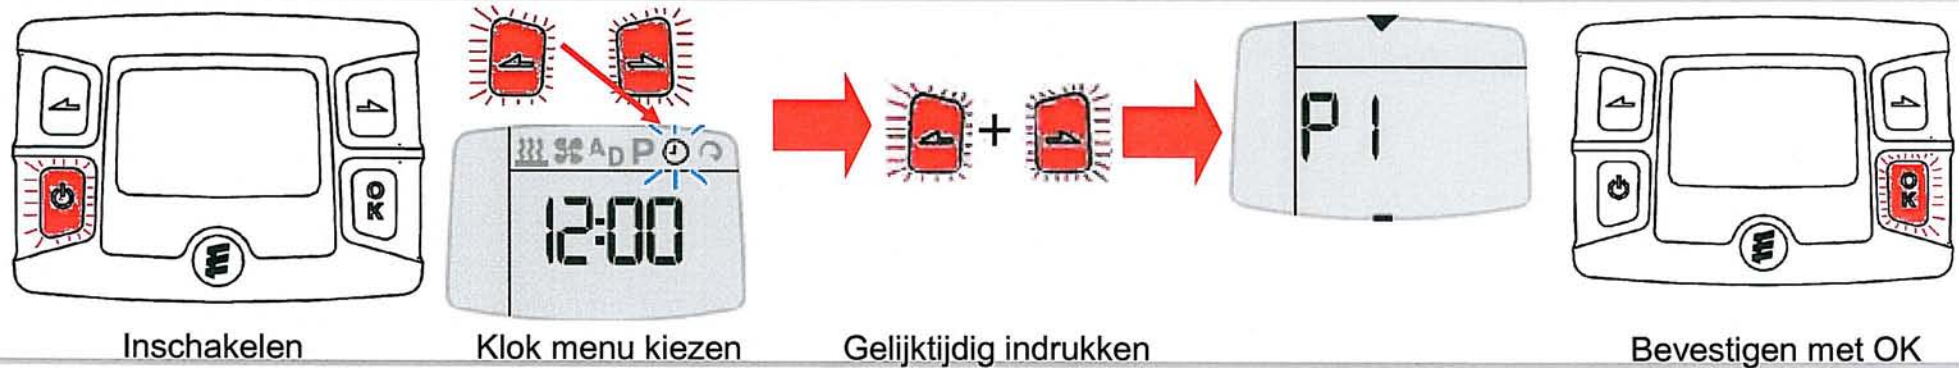

- 00=of/on
- 01=of/on
- 02=of/on
- 03=of/on
- 04=of/on
- 05=of/on
- 06=of/on
- 07= 10-60





Instelling kiezen

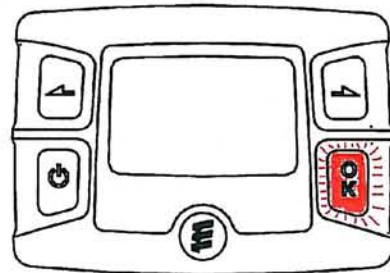


Bevestigen met OK

00	Aanvullend apparaat Ap (zie label „Toegestane apparaat/combinatie“)	of / on
01	Temperatuureenheid	of voor °C / on voor F
02	Taal / wekdagen	of voor DE / on voor EN
03	Tijdweergaveformaat	of voor 24h
04	---	of
05	Modus montagebox	of / on
06	Bij waterverwarming Cilinderinhoud van voertuig met of wijzigen, bijvoorbeeld 18 = 1800 cm³	10 – 40 of of (automatische berekening van de bedrijfsduur is gedeactiveerd).
07	Bij luchtverwarming Automatische looptijdberekening bedrijfsduur met of wijzigen	of 10 – 60

Korte handleiding EasyStart T schakelklok Controleren na de inbouw: configuratie 2 weergave!

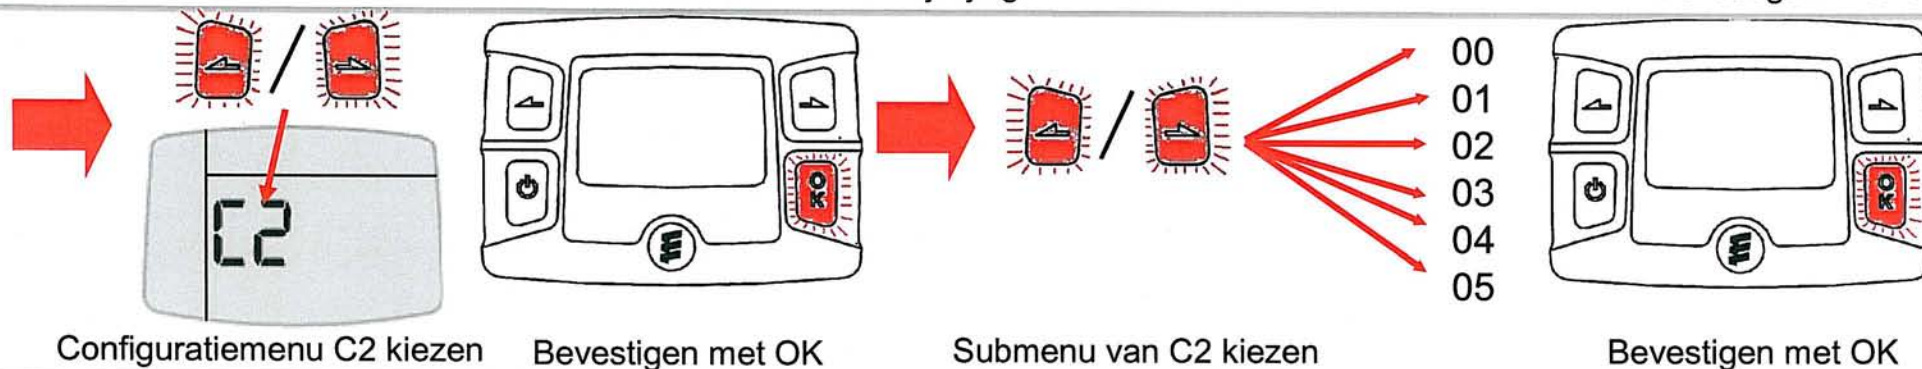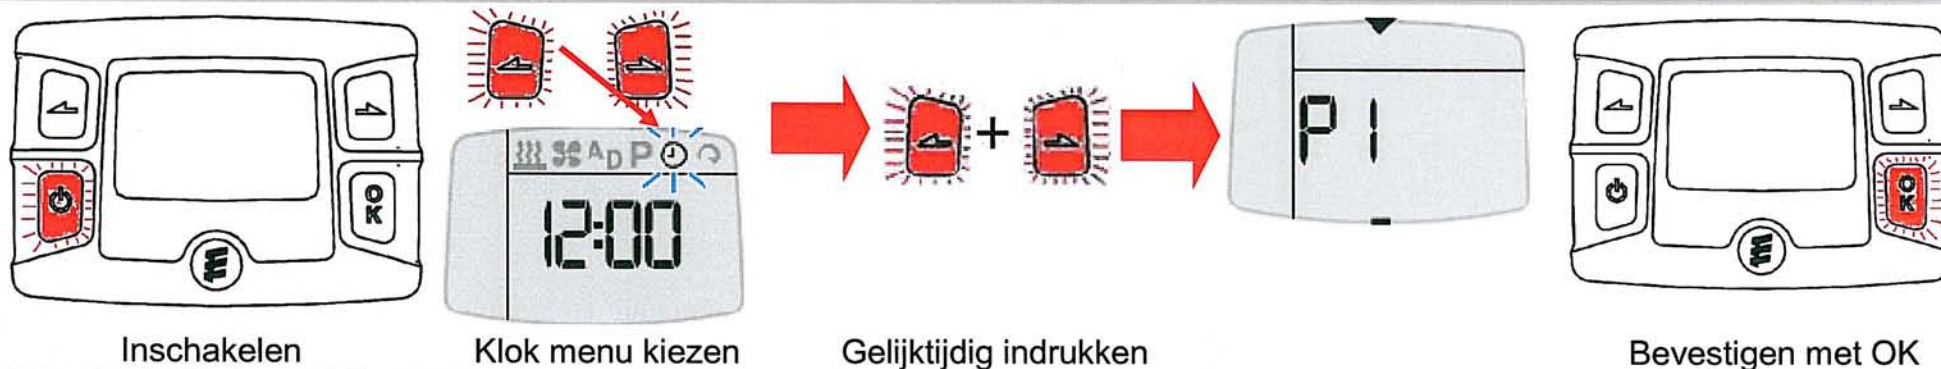

- 00=0/1/2/3
01=0/1/2/3
02=of/on
03=of/on
04=of
05=of
- 
- Instelling kiezen




00	Soort verwarming	0 = onbekend apparaat 1 = luchtverwarming 2 = waterverwarming 3 = aanvullend apparaat 0 = ---
01	Diagnose	1 = geen 2 = free running 3 = JE-diagnose
02	Ventilatiefunctie	of / on
03	Temperatuurvoeler ingebouwd	of / on
04	Modus montagebox	of / on
05	ADR-functie	of = dashboardverlichting kl. 58 on = ADR-bedrijf

- 00: 0 = oude verwarming /
bijv. Airtronic met Wehrle
1 = Airtronic met Hella
Hydronic II
2 = Hydronic I 4 / 5
3 = Vreemd apparaat
01: soort diagnose

Korte handleiding EasyStart T schakelklok


Dag, tijd en bedrijfsduur instellen

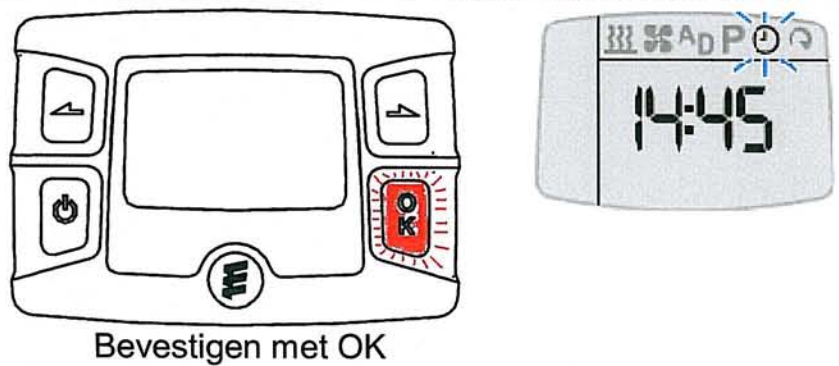


Korte handleiding EasyStart T schakelklok AAN / UIT schakelen verwarming




Verwarming
aanzetten

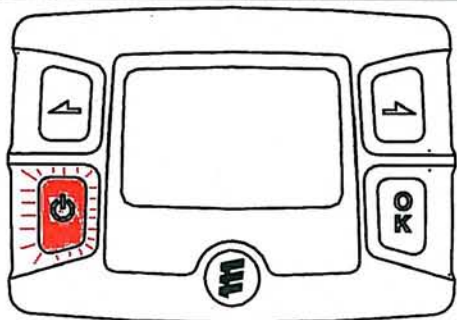

Inschakelen

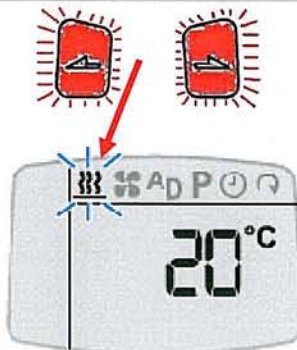


Verwarmen menu kiezen
staat meestal al actief

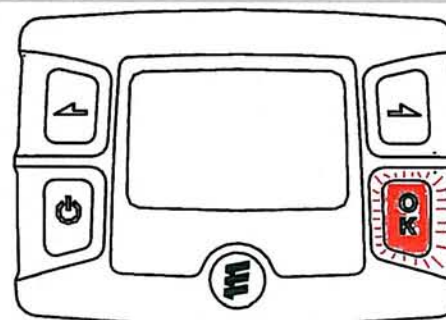


Bevestigen met OK



Verwarming
uitzetten




Verwarmen menu kiezen
staat meestal al actief

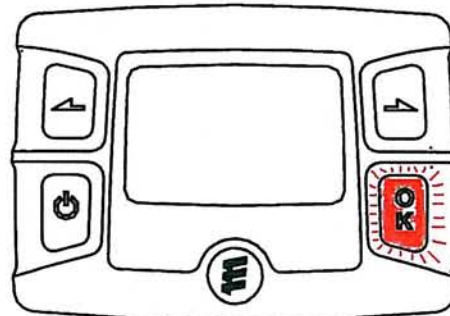

Bevestigen met OK



Korte handleiding EasyStart T schakelklok Voorprogrammeren verwarming

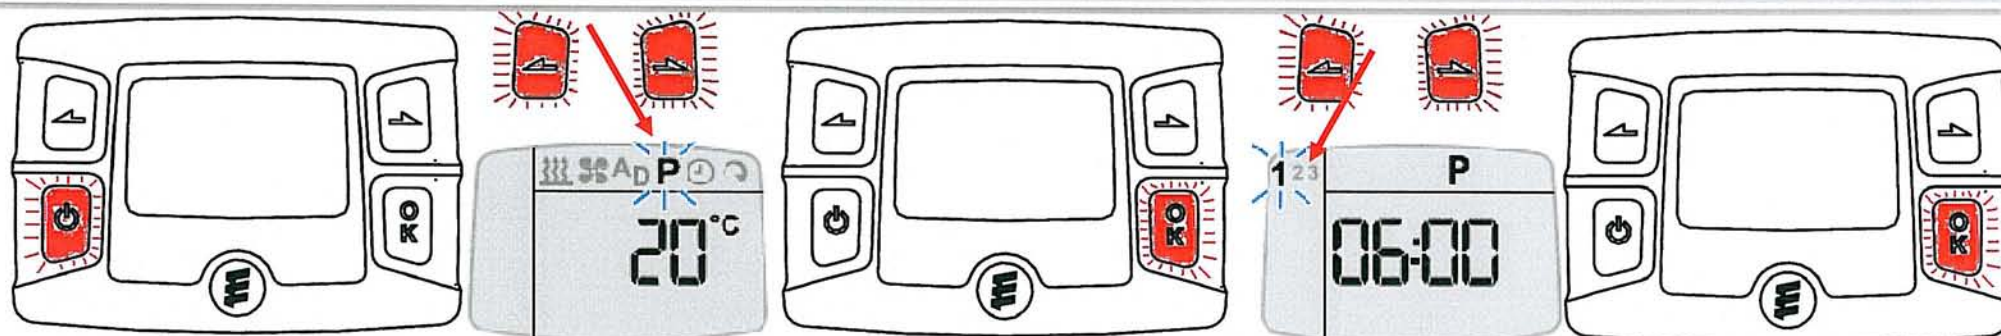


Inschakelen

Programma menu kiezen

Bevestigen met OK

Geheugen 1, 2 of 3 kiezen

Bevestigen met OK

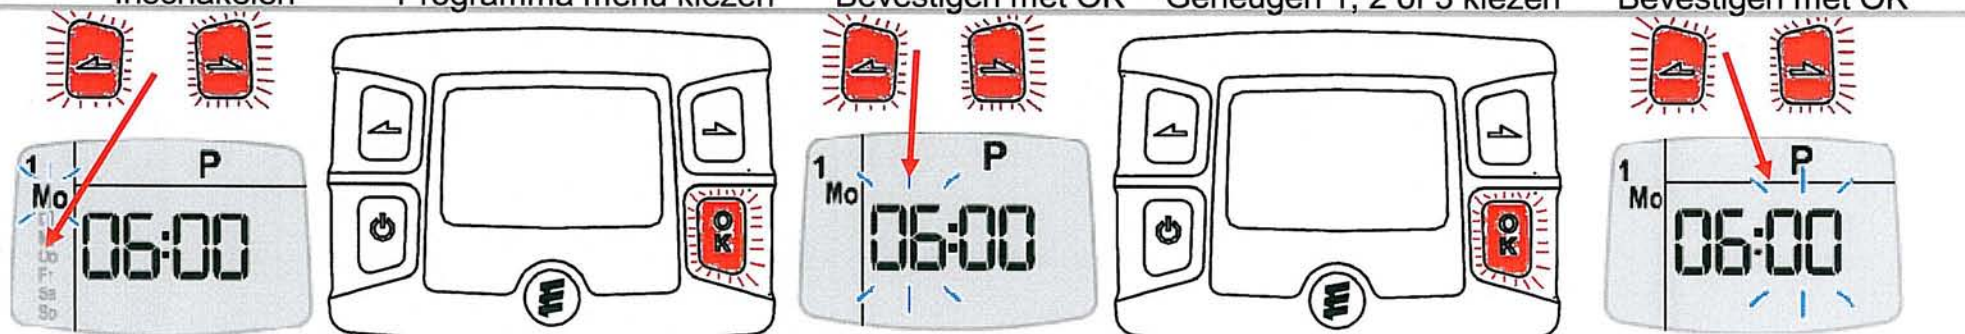


Dag kiezen

Bevestigen met OK

Vertrektijd uren kiezen

Bevestigen met OK

Vertrektijd minuten kiezen

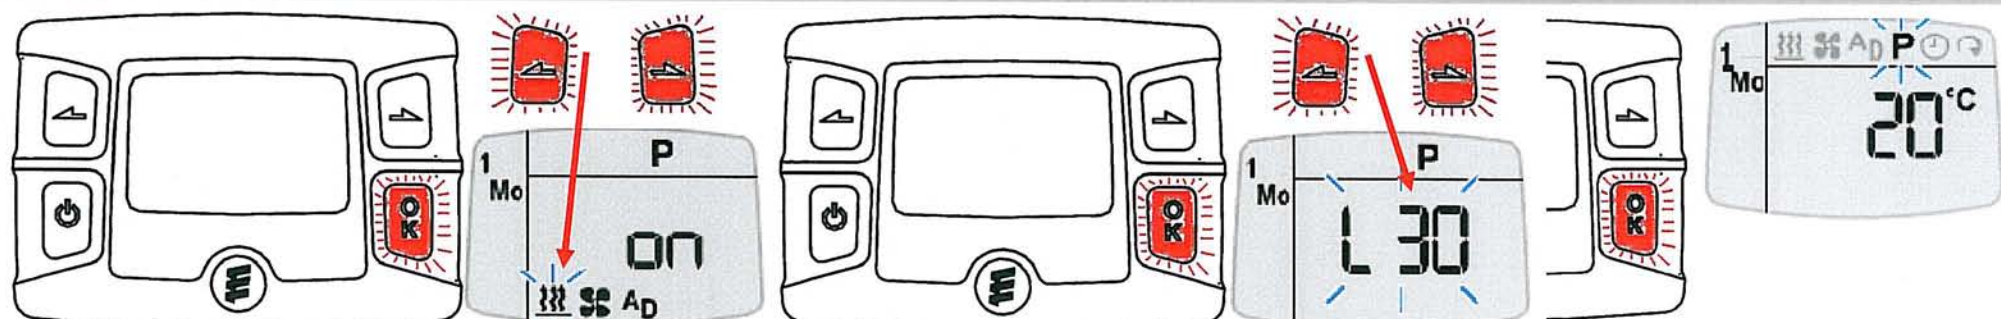

Bevestigen met OK

Functie kiezen

Bevestigen met OK

Tijdsduur kiezen

Bevestigen met OK